



GSE6-P1112

G6

迷你型光电传感器

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
GSE6-P1112	1052452

包含在随附配件内: BEF-W100-A (1)

其他设备规格和配件 → www.sick.com/G6

图片可能存在偏差



详细技术参数

产品特点

工作原理	对射式光电传感器
最大开关距离	0 m ... 15 m
感应距离	0 m ... 10 m
光源	PinPoint-LED
光源种类	可见红光
LED 特征值	轴长 650 nm
光斑尺寸 (距离)	Ø 375 mm (12 m)
设置	无

安全技术参数

MTTF _D	1,085 年
DC _{avg}	0%

电气参数

工作电压 U _B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
残余纹波	± 10 % ²⁾
电流消耗	30 mA ³⁾
防护等级	III

¹⁾ 短路保护的电网环境下的临界值: 最大 8 A.

²⁾ 不得超过或低于 U_V公差.

³⁾ 无负荷.

⁴⁾ 在 U_v > 24 V 时, I_A max = 50 mA.

⁵⁾ 信号传输时间 (电阻负载时).

⁶⁾ 亮暗对比度为 1:1 时.

⁷⁾ A = U_V 接口 (已采取反极性保护措施).

⁸⁾ B = 具有反极性保护的输入端和输出端.

⁹⁾ D = 抗过载电流和短路保护输出端.

输出信号开关装置	开关量输出 信号电压 PNP 高电平/低电平 输出电流 $I_{max.}$ 响应时间 开关频率	PNP 约 $U_V - (\leq 3 V)$ / 约 0 V $\leq 100 \text{ mA}^{4)}$ $< 500 \mu\text{s}^{5)}$ $1,000 \text{ Hz}^{6)}$
开关类型		明/暗切换
开关类型可选		可通过明通/暗通开关选择
保护电路		A ⁷⁾ B ⁸⁾ D ⁹⁾
UL 文件编号		NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

- 1) 短路保护的电网环境下的临界值: 最大 8 A.
 2) 不得超过或低于 U_V 公差.
 3) 无负荷.
 4) 在 $U_V > 24 \text{ V}$ 时, $I_{A \text{ max}} = 50 \text{ mA}$.
 5) 信号传输时间 (电阻负载时).
 6) 亮暗对比度为 1:1 时.
 7) A = U_V 接口 (已采取反极性保护措施).
 8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
 9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.

机械参数

设计构造	方形
尺寸(宽 x 高 x 深)	12 mm x 31.5 mm x 21 mm
接口	电缆, 3 芯, 2 m ¹⁾
接口详细信息	导线横截面 0.14 mm ² 电缆长度 2 m
材料	外壳 塑料, ABS/PC 前镜 塑料, PMMA 电缆 PVC
重量	170 g
供货范围	不锈钢安装支架 (1.4301/304) BEF-W100-A

- 1) 低于 0 °C 时导线不能发生形变.

环境参数

外壳防护等级	IP67
运行环境温度	-25 °C ... +55 °C ¹⁾
存储环境温度	-40 °C ... +70 °C

- 1) 温度稳定性按照设置 +/-10 °C.


分类

ECl@ss 5.0	27270901
------------	----------

ECl@ss 5.1.4	27270901
ECl@ss 6.0	27270901
ECl@ss 6.2	27270901
ECl@ss 7.0	27270901
ECl@ss 8.0	27270901
ECl@ss 8.1	27270901
ECl@ss 9.0	27270901
ECl@ss 10.0	27270901
ECl@ss 11.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
UNSPSC 16.0901	39121528


接线图

Cd-049

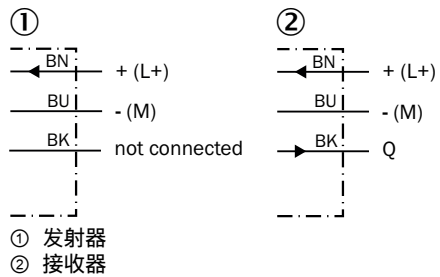


特征曲线


带 GE6-P1111, GE6-N1111, GE6-P1111S63

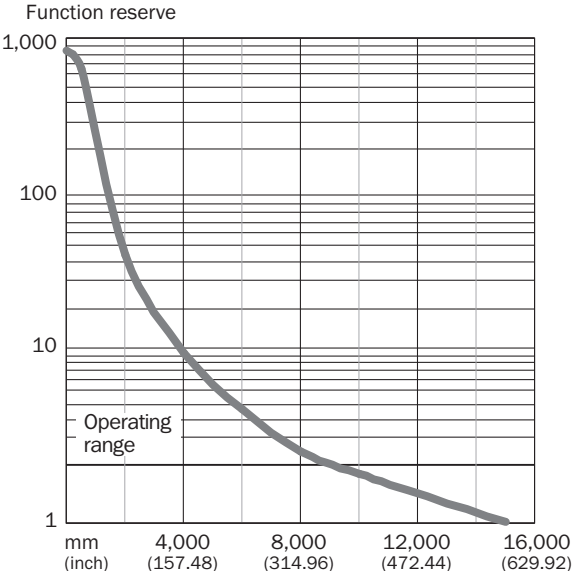

光点尺寸

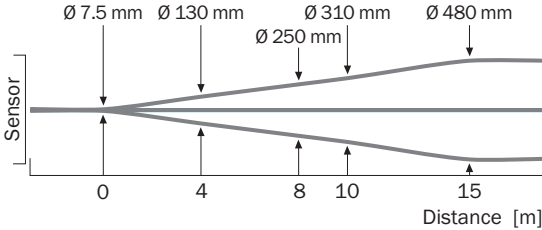


触发感应距离图表




可调性

不能调节



- ④ 绿色 LED 指示灯: 供电电压激活
- ⑤ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态

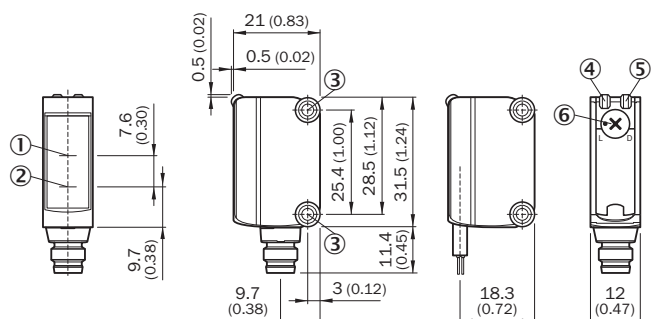

尺寸图 (尺寸单位: mm)



- ① 光轴, 接收器
- ② 光轴, 发射器
- ③ 安装孔 M3
- ④ 绿色 LED 指示灯: 供电电压激活
- ⑤ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态
- ⑥ 明通/暗通开关: L = 亮通, D = 暗通

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/G6

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	不锈钢 (1.4301)	BEF-WN-G6	2062909
插头和电缆			
	A 头: 插头, M8, 3 针, 直头 B 头: - 电缆: 无屏蔽	STE-0803-G	6037322

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com